

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° _____ del _____
Composto di n° 2 fogli.

Dr. M. G. Demurtas
22/02/2011



ASL Oristano

**Servizio Sanitario - REGIONE
SARDEGNA**

*Poliambulatorio di Oristano
Via Michele Pira*

oggetto: fornitura Aspiratore chirurgico
per ambulatorio di ORL

Oristano: 22/02/2011

**Al Responsabile del Servizio
Provveditorato
Dott.ssa DEMURTAS M.G.
SEDE**

Si richiede **con cortese urgenza** la fornitura di un apparecchio di aspirazione a pompa singola per il secondo ambulatorio di ORL, perchè l'unico aspiratore presente nel 1° ambulatorio è guasto e non riparabile, e non si possono effettuare alcune prestazioni specialistiche.
le caratteristiche sono:

- elettrocompressore tipo a pistone, dotato di protettore termico
vuotometro per visualizzare l'aspirazione con apposito
regolatore da 0 a 65 cm/Hg.
 - Dotato di recipiente 1000 cc autoclavabile in policarbonato con valvola di sicurezza (protezione flusso eccessivo)
 - Righello aspirazione monouso
 - Filtro antibatterico 99% idrofobico
 - Cannula sterile
 - Regolatore manuale sterile
 - Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
 - Cavo alimentazione

Si chiede anche di fornire come ricambi n° **due** filtri batteriologico, **due vasi autoclavabili 1l con coperchio e due adattatori** per collegare le sonde al tubo di silicone.

Distinti saluti

Il Dirigente medico

M. G. Demurtas

ASPIRATORI PROFESSIONALI CON STRUTTURA IN METALLO


244 ASPEED PROFESSIONAL - POMPA SINGOLA
245 ASPEED PROFESSIONAL - DOPPIA POMPA
 apparecchio per aspirazione, funzionale, compatto, dal design moderno, facile da manutenzione e lubrificazione. Ottimo per l'uso ambulatoriale. Il motore a pistone è del tipo a pistone ad alte prestazioni, silenzioso e durato, dotato di un protettore termico. Monta un vuotometro per visualizzare la pressione che verrà regolata dall'apposito regolatore a 65 cm/Hg; inoltre è dotato di un vaso con valvola di ritorno che impedisce il reflusso la quale, durante l'utilizzo del sistema, non si ferma, in nessun caso, che liquidi o secrezioni aspirate non ritornino alla pompa aspirante danneggiandola. Completamente silenzioso: solo 65 dB.
255 FILTRO BATTERIOLOGICO 99%
258 VASO AUTOCLAVABILE 1l - con coperchio
259 SACCA MONOUSO
2850 TUBO SILICONE 6x12 mm
254 ADATTATORE per collegare le sonde al tubo di silicone

DOTAZIONE STANDARD

- Vaso riempiente 1.000 cc autoclavabile in policarbonato con valvola di ritorno (protezione flusso eccessivo)
 - Vaso di ghiaccio aspirazione monouso
 - Filtro antibatterico 99% idrofobico
 - Sonda in gomma sterile
 - Regolatore manuale sterile
 - Tubi di silicone atossico, sterilizzabili
 - Vaso di alimentazione
 - Manuale utente (Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo)

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | 28244 | 28245/28246 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Alimentazione: | 230V-50 Hz | 230/110 V-50 Hz |
| Capacità vaso: | 1 litro | 1 litro |
| Portata: | 15 l/minuto | 22 l/minuto |
| Pressione massima: | - 0,85 bar | |
| Misure: | 18,5x33x21 cm | |
| Peso: | 3,5 kg | 4,5 kg |
| Materiale contenitore in: | metallo | |
| Umidità: | 55 dBA | 65 dBA |
| Norme: | Classe I, Tipo B (CEI 62-5) | |

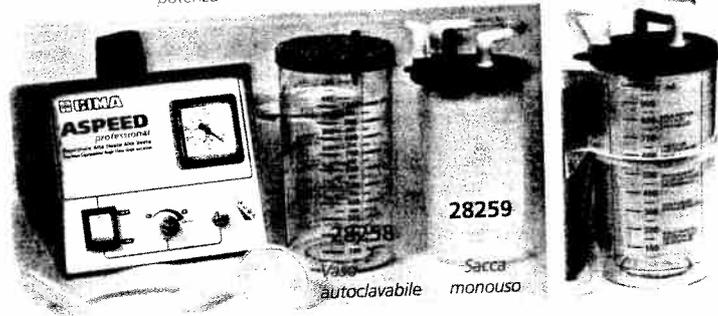

Rivestimento a gettare all'interno del vaso autoclavabile

28258
+
28259

TEMOSA

TE.MO.SA.Srl

Vendita dispositivi chirurgici e
apparecchiature elettromedicaliStrada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI
(☎ 079-210070 - 210636 ☒ 079-212224)

temosa@tiscali.it Assistenza Tecnica 346-1631201

Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211
C.F. e P.I. 00262380900

Sassari, 10/04/2012

NS. OFFERTA N. 33.2012

FAX

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° del
Composto di n° 2 fogli.

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N. 5

SERVIZIO PROVVEDITORATO

VIA CARDUCCI N. 35

09170 ORISTANO

ALLA C.A. DELLA D.SSA SANNA

Con riferimento alla Vs. richiesta prot. 2/757/(VS) del 27/03/2012, siamo lieti di
presentare la ns. migliore offerta per quanto segue:

| DESCRIZIONE | PREZZO |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

TRATTASI DI MATERIALE ORIGINALE GIMA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - n. 01 Aspiratore chirurgico professionale Aspeed - 230 V - pompa singola cod. 28244 Caratteristiche come depliant allegato. Cadauno.....€ 154,00= (Eurocentocinquantaquattro/00) | |
| - n. 02 Filtro ricambio aspiratori (linea Aspeed) - cod. 28255 Cadauno.....€ 8,00= (Eurootto/00) | |
| - n. 02 Vaso per sacche monouso (linea Aspeed) con coperchio - cod. 28258 Cadauno.....€ 29,00= (Euroventinove/00) | |
| - n. 02 Adattatore catetere (linea Aspeed) - cod. 28254 Cadauno.....€ 1,00= (Eurouno/00) | |

Si allegano:

- SCHEDE TECNICHE e CERTIFICAZIONI

CONDIZIONI DI FORNITURA:

IVA: esclusa e a Vs. carico del 21%

RESA: franco Vs. locali

CONSEGNA: 15 gg. ricevimento ordine

IMBALLO: incluso

VALIDITA' OFFERTA: 120 gg.

PAGAMENTO: entro 90 gg. data ricevimento fattura a mezzo mandato

Rimaniamo in attesa di altre Vs. gradite richieste e cogliamo l'occasione per inviare i ns.
più distinti saluti.**TE.MO.SA s.r.l.****L'AMMINISTRATORE UNICO****(Domenico Chergia)***Domenico Chergia*



GIMA

ASPIRATORE CHIRURGICO PROFESSIONALE ASPEED - 230V - pompa singola

Codice: 28244
Categoria: Aspiratori chirurgici ambulatoriali e tiralatte
NSIS: 48313
CND: T0203
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1



Descrizione: Aspiratori Professionali con scocca in metallo. Grande Potenza di aspirazione. Dispositivo medico per aspirazione chirurgica di livello professionale. Non richiede manutenzione o lubrificazione, ideale per utilizzo clinico. L'aspiratore elettrico a pistone garantisce prestazioni elevate ed una durata superiore. È fornito con un circuito di protezione termica per evitare surriscaldamenti eccessivi. Il prodotto è anche dotato di una capsula a protezione del motore che impedisce ai liquidi o alle secrezioni aspirate di raggiungere e danneggiare la pompa di aspirazione.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 230V-50 Hz
- Capacità recipiente: 1 litro
- Flusso (litri d'aria/min): 15 l/min
- Aspirazione max: - 0.85 bar
- Dimensioni: 18,5x33x21 cm
- Peso: 3,5 kg
- Materiale scocca: metallo
- Rumorosità: 55 dBA
- Norme: Classe I, Tipo B (CEI 62-5)

Dotazione standard:

- Recipiente autoclavabile in policarbonato da 1000 cc con valvola di sicurezza (protezione flusso eccessivo)
- Righello aspirazione monouso
- Filtro antibatterico 99% idrofobico
- Cannula sterile
- Regolatore manuale sterile
- Set tubi in silicone atossico sterilizzabile
- Cavo alimentazione
- Manuale utente (inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo)

TE.MO.SA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Domenico Chergia)